




MONTAGE RAPIDE
par mains automatiques pré-montées.



SON PLANCHER SE FIXE SUR LES BARREAUX À DIFFÉRENTES HAUTEURS
Hauteur des planchers réglable tous les 30 cm.



STABILITÉ RENFORCÉE PAR 4 GRANDS ÉTAYAGES
qui s'installent rapidement et s'ajustent parfaitement au sol.

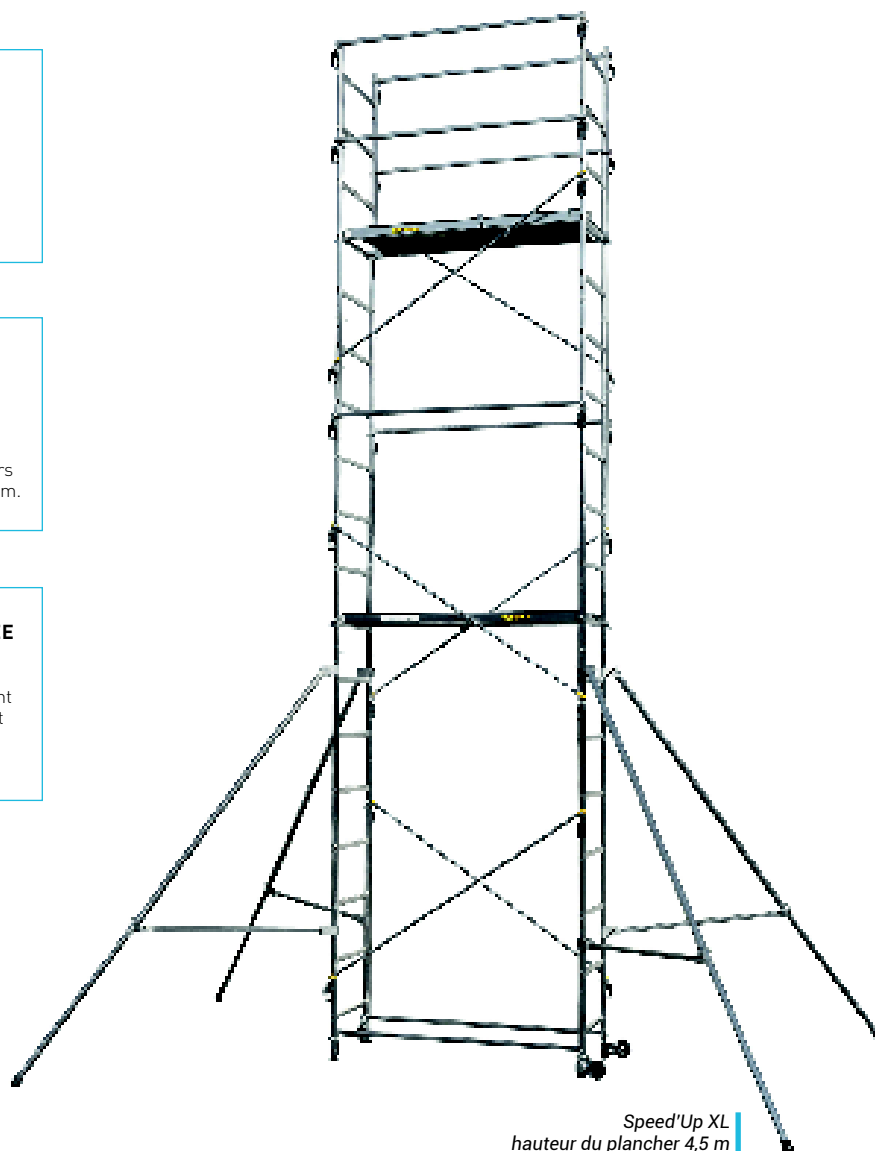

Speed'Up XL
hauteur du plancher 4,5 m

PRÉSENTATION VIDÉO



NOTICE UTILISATION



✓ **Aluminium.**
Structure en tube rond. **

BREVET

✓ **3 configurations différentes possibles pour s'adapter au chantier :**
basse, intermédiaire et haute.

✓ **2 planchers en bois antidérapant sur profil grugé**
muni d'une trappe à fermeture automatique. Dimensions : 1,30 x 0,46 m.

✓ **Fixation sécurisée**
par deux crochets de verrouillage.

✓ **Fonction rattrapage de niveau.**


✓ **Déplacement facile**
grâce à 2 roulettes ø 100 mm.

- ✓ Norme NF E 85-200
- ✓ Garantie 3 ans
- ✓ Charge maxi : 150 Kg
- ✓ Usage domestique

Fabrication française



Speed'Up XL
hauteur du plancher 3 m

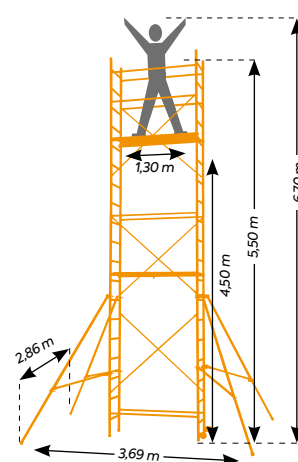

Désignation	Code article	Hauteur de travail maxi (m)	Dimensions du colis [L x l x P] (m)	Poids (kg)	Gencod
Speed'Up XL	236705	6.70	2.20 x 0.58 x 0.34	49.20	3172962367051

*Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation) (1) Hauteur de travail maxi donnée à titre indicatif. - Hauteur de travail maxi = Votre taille les bras levés + La hauteur du plancher

**La structure en «tube rond» est le résultat d'une technologie de fabrication brevetée par Centaure. Ce procédé consiste à fixer l'échelon aux montants de l'échafaudage de manière à l'emprisonner et à optimiser la résistance de toute la structure. La forme ronde du montant est la plus adaptée en terme de résistance et de stabilité. C'est celle qui est utilisée dans le monde de l'échafaudage professionnel.