

ST 205

HAUTEUR DE TRAVAIL DU PREMIER MODÈLE : 3,90 M

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
(encombrement sans les stabilisateurs) :
- Long. : 2,15 m
- Larg. : 0,79 m

STABILISATEUR UNIQUE SUR TOUTES LES HAUTEURS
INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE

STM 165 & STM 165 BP

Nom produit	Code Article			Nombre de niveaux				
		3 172965 102062	(m)		(m)	(m)	(m)	(kg)
ST 205 2	504742	3172965047424	1.90	1	3.90	1.55	2.30	73
ST 205 3	504743	3172965047431	2.90	1	4.90	2.10	2.80	80
ST 205 4	504744	3172965047448	3.90	2	5.90	2.25	2.85	112
ST 205 5	504745	3172965047455	4.90	2	6.90	2.75	3.30	117
ST 205 6	504746	3172965047462	5.90	2	7.90	3.35	3.65	124
ST 205 7	504747	3172965047479	6.90	3	8.90	3.75	3.65	156
ST 205 8	504748	3172965047486	7.90	3	9.90	4.30	4.15	161

HAUTEUR DE TRAVAIL JUSQU'À 9,90 M
Longueur : 2,05 m - Largeur : 0,69 m.

► TABLEAU DES TRANSFORMATIONS POUR RÉHAUSSER VOTRE ÉCHAFAUDAGE*

Transformation -->		ST 205 3	ST 205 4	ST 205 5	ST 205 6	ST 205 7	ST 205 8
Produit de base	Hauteur de plancher (m)	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
ST 205 2	1,90	1 rehausse 1 m	2 rehausse 1 m + 1 kit plancher	1 rehausse 3 m + 1 kit plancher	1 rehausse 1 m + 1 rehausse 3 m + 1 kit plancher	2 rehausse 1 m + 1 rehausse 3 m + 2 kits plancher	2 rehausse 3 m + 2 kits plancher
ST 205 3	2,90		1 rehausse 1 m + 1 kit plancher	2 rehausse 1 m + 1 kit plancher	1 rehausse 3 m + 1 kit plancher	1 rehausse 1 m + 1 rehausse 3 m + 2 kits plancher	2 rehausse 1 m + 1 rehausse 3 m + 2 kits plancher
ST 205 4	3,90			1 rehausse 1 m	2 rehausse 1 m	1 rehausse 3 m + 1 kit plancher	1 rehausse 1 m + 1 rehausse 3 m + 1 kit plancher
ST 205 5	4,90				1 rehausse 1 m	2 rehausse 1 m + 1 kit plancher	1 rehausse 3 m + 1 kit plancher
ST 205 6	5,90					1 rehausse 1 m + 1 kit plancher	2 rehausse 1 m + 1 kit plancher
ST 205 7	6,90						1 rehausse 1 m

* Indique le nombre et le type de kits planchers et rehausse à ajouter pour passer sur un modèle supérieur.


► COLISAGE ET SAV

		ST 205 2	ST 205 3	ST 205 4	ST 205 5	ST 205 6	ST 205 7	ST 205 8
	Hauteur de plancher (m)	1,90	2,90	3,90	4,90	5,90	6,90	7,90
Code Article		3 colis	4 colis	6 colis	5 colis	6 colis	8 colis	7 colis
502200	Colis de base ST 205 (1/2)	2	2	2	2	2	2	2
501010	Roue Ø 200 mm	4	4	4	4	4	4	4
501022	Echelle de base 1,765 x 0,69 m	2	2	2	2	2	2	2
501040	Echelle 1 x 0,69 m	2	2	2	2	2	2	2
501070	Lisse ST 205	2	2	2	2	2	2	2
501101	Diagonale ST 205	2	2	2	2	2	2	2
501054	Stabilisateur ST - STL - STXL	4	4	4	4	4	4	4
257010	Goupille	8	8	8	8	8	8	8
502202	Rehausse de 1 m ST 205	0	1	2	0	1	2	0
501101	Diagonale ST 205	0	2	4	0	2	4	0
501030	Echelle de 2 x 0,69 m	0	1	2	0	1	2	0
257010	Goupille	0	2	4	0	2	4	0
502203	Rehausse de 3 m ST 205	0	0	0	1	1	1	2
501101	Diagonale ST 205	0	0	0	4	4	4	8
501030	Echelle de 2 x 0,69 m	0	0	0	3	3	3	6
257010	Goupille	0	0	0	6	6	6	12
502201	Kit plancher ST 205	1	1	2	2	2	3	3
501141	Plancher bac ST 205	1	1	2	2	2	3	3
501070	Lisse ST 205	4	4	8	8	8	12	12

PLANCHER ALU/BOIS
PLINTHES ALUMINIUM INTÉGRÉES,
UNE TRAPPE, VERROUILLAGE SÉCURITÉ

SURFACE UTILE
DU PLANCHER
1,90 x 0,56 m

CHARGE MAXI
ADMISSIBLE SUR
UN PLANCHER : 211 KG

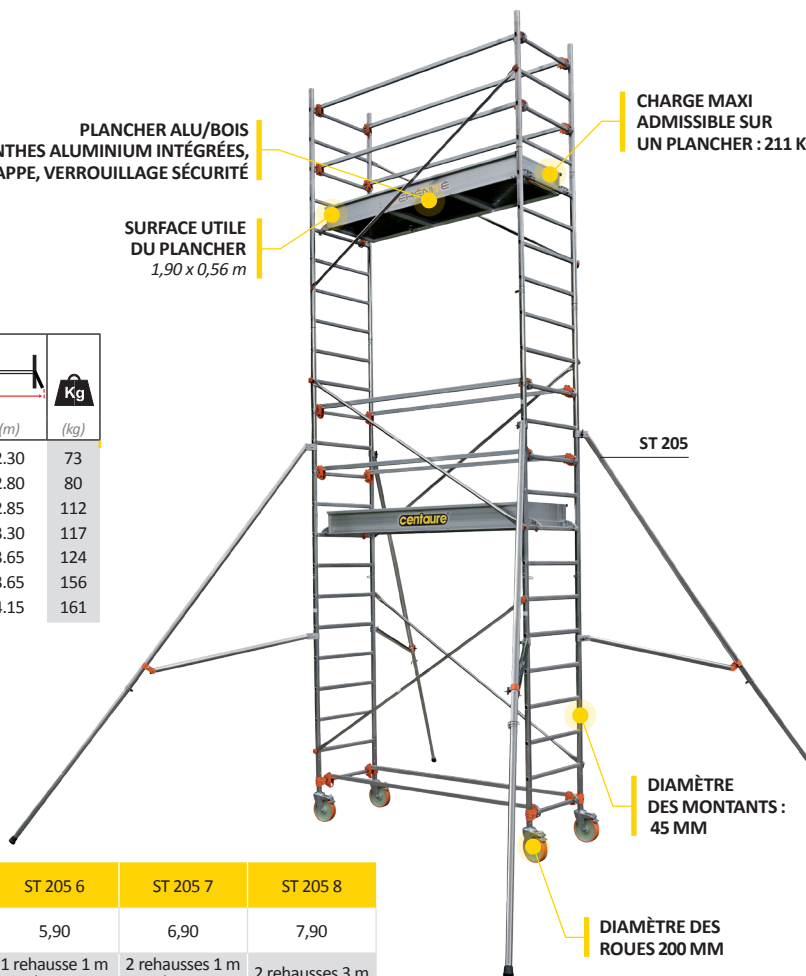

ST 205

DIAMÈTRE
DES MONTANTS :
45 MM

DIAMÈTRE DES
ROUES 200 MM